

NEXSTAR 90 GT

В комплект поставки входит: монтировка, оптическая труба, штатив, лоток для аксессуаров с встроенным держателем пульта управления, диагональное зеркало 1,25", окуляр 20 мм 1,25", окуляр 4 мм 1,25", искатель Star Pointer, диск The Sky™ X, пульт управления NexStar+, инструкция, гарантийный талон.

АРТИКУЛ: #22095

Сборка телескопа




1. Достаньте треногу из упаковки и расставьте опоры так, чтобы центральная стяжка полностью распрямилась. Опоры штатива выдвигаются на желаемую длину, регулируя высоту монтировки.



2. Для этого ослабьте зажим винта фиксатора на каждой опоре. Выдвиньте опоры штатива на одинаковую длину у всех трех опор. Зафиксируйте винты фиксаторы на каждой опоре.



3. Установите полочку для аксессуаров на распорку штатива. Как показано на рисунке выше. Заверните винт фиксации в нижнюю часть основания полочки для принадлежностей.

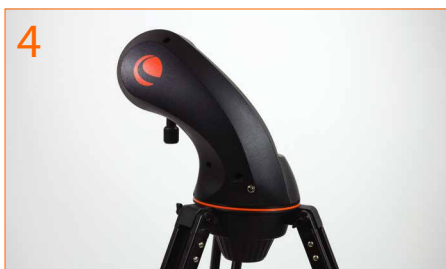

4. Вставьте основание вилочной монтировки в посадочную площадку треноги, как показано на картинке. Закрутите зажимной винт в отверстие в нижней части основания монтировки и затените его вручную.



5. Установите пульт управления в держатель. Пульт управления NexStar+ оснащен кабелем с разъемом телефонного типа. Вставьте его в гнездо порта "Hand Control", расположенное в основании монтировки телескопа так, чтобы он защелкнулся.



6. Вставьте крепежную планку оптической трубы в зажим вилочной монтировки, как показано на рисунке выше. Прочно закрепите трубу на монтировке, вручную затянув зажимной винт.



7. Для установки искателя, ослабьте крепежный винт на установочной платформе и вставьте в нее искатель, как показано выше на рисунке. Зафиксируйте искатель, затянув крепежный винт.




8. Ослабьте винты фиксаторов окулярного адаптера, а так же снимите крышку с адаптера. Установите диагональное зеркало и зафиксируйте его винтом.




9. Вставьте хромированную посадочную втулку окуляра в диагональное зеркало и закрепите окуляр винтом фиксатором.



10. Откройте мешочек аккумуляторного блока и выньте из него батарейный отсек. Вставьте новый набор из 8 батарей AA в гнезда батарейного отсека, убедитесь, что вы вставили их правильной полярностью (+/-).

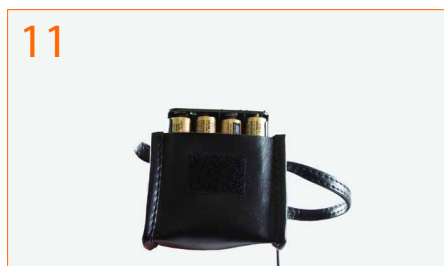

11. Вставьте батарейный отсек обратно в чехол и поместите его в лоток для принадлежностей. Вставьте шнур из батарейного блока в гнездо питания расположенное на основании монтировки.

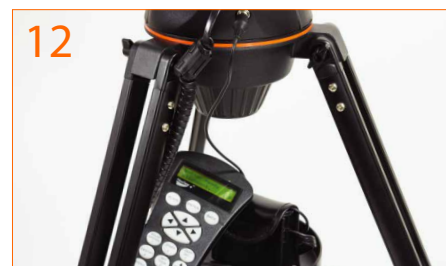

12. Ваш телескоп не имеет выключателя вкл / выкл, поэтому, просто подключите шнур батарейного блока в гнездо питания телескопа. Телескоп NexStar включится, при этом загорится красная подсветка на пульте управления.



13. Прежде чем начать наблюдения не забудьте снять крышку объектива. Теперь вы готовы приступить к наблюдениям. Телескоп полностью собран.

Для получения подробной информации об использовании телескопа обратитесь к инструкции.

Возникли проблемы со сборкой?

Сервисный центр CELESTRON: info@celestron.ru

Внешний вид изделий и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.